



P517-251



Thick Door Kit

For 1 7/8" (48 mm) - 2 1/2" (64 mm) thick doors

Kit para puerta gruesa

Para puertas de 48 mm a 64 mm de espesor

Ensemble pour porte épaisse

Pour des portes d'une épaisseur de 48 mm à 54 mm

Model BE375
Modelo BE375
Modèle BE375

Installation Instructions
Instrucciones de Instalación
Instructions d'installation



Follow these instructions, then continue to directions in P516-865 to finish installing your lock.

Siga estas instrucciones, luego continúe con las instrucciones en P516-865 para completar la instalación de su cerradura.



Suivez ces instructions, puis reprenez les consignes aux pages 516-865 pour terminer l'installation de votre serrure.

Contents Contenido Contenu


(actual size) (tamaño real) (Taille réelle)



For 2 1/4" (57 mm) - 2 1/2" (64 mm) Thick Doors
Para puertas de 57 mm a 64 mm de espesor
Pour des portes d'une épaisseur de 57 mm à 64 mm



For 1 7/8" (48 mm) - 2 1/8" (54 mm) Thick Doors
Para puertas de 48 mm a 54 mm de espesor
Pour des portes d'une épaisseur de 48 mm à 54 mm



1 Measure door thickness.

Mida el espesor de la puerta.

Mesurez l'épaisseur de la porte.

Set aside the correct screw size.

Reserve el tamaño correcto de tornillos.

Gardez de côté des vis de la taille appropriée.

2 Replace tailpiece on touchscreen.


Reemplace la cola del pestillo en la pantalla táctil.

Remplacez la pièce de raccordement sur l'écran tactile.

2a Remove standard tailpiece.

Quite la cola del pestillo estándar.


Retirez la pièce de raccordement standard.

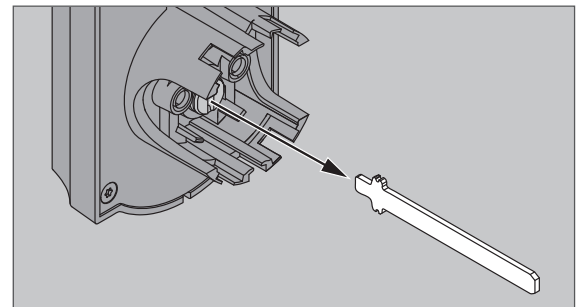

2b Insert new tailpiece into slot and snap into place.

Inserte la nueva cola del pestillo en la ranura y bloquee en su lugar.

Insérez la nouvelle pièce de raccordement dans la fente et enclenchez-la.

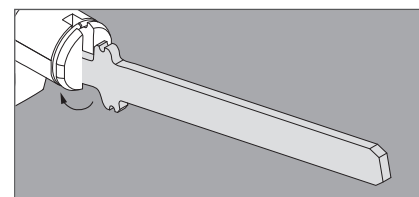

3 Use new screws for step 3d.

Use nuevos tornillos para el paso 3d.

Utilisez de nouvelles vis pour l'étape 3d.

Use new screws to secure thumbturn assembly to touchscreen.

Use nuevos tornillos para sujetar el ensamblaje del pestillo giratorio en la pantalla táctil.

Utilisez de nouvelles vis pour fixer l'ensemble de la barrette tournante à l'écran tactile.



© Allegion 2015
Printed in Taiwan
P517-251 Rev. 02/15-b